



TRIPLO W
Criamos Segurança!

Guia de Instalação
Manual do Utilizador

TW31A

Fechadura Electrónica com
gestão por smartphone

iOS



ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Guarde as chaves mecânicas num local seguro para, em caso de avaria ou emergência, poder abrir a porta mecanicamente.


Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.



Vídeo de Instalação







www.triplow.pt

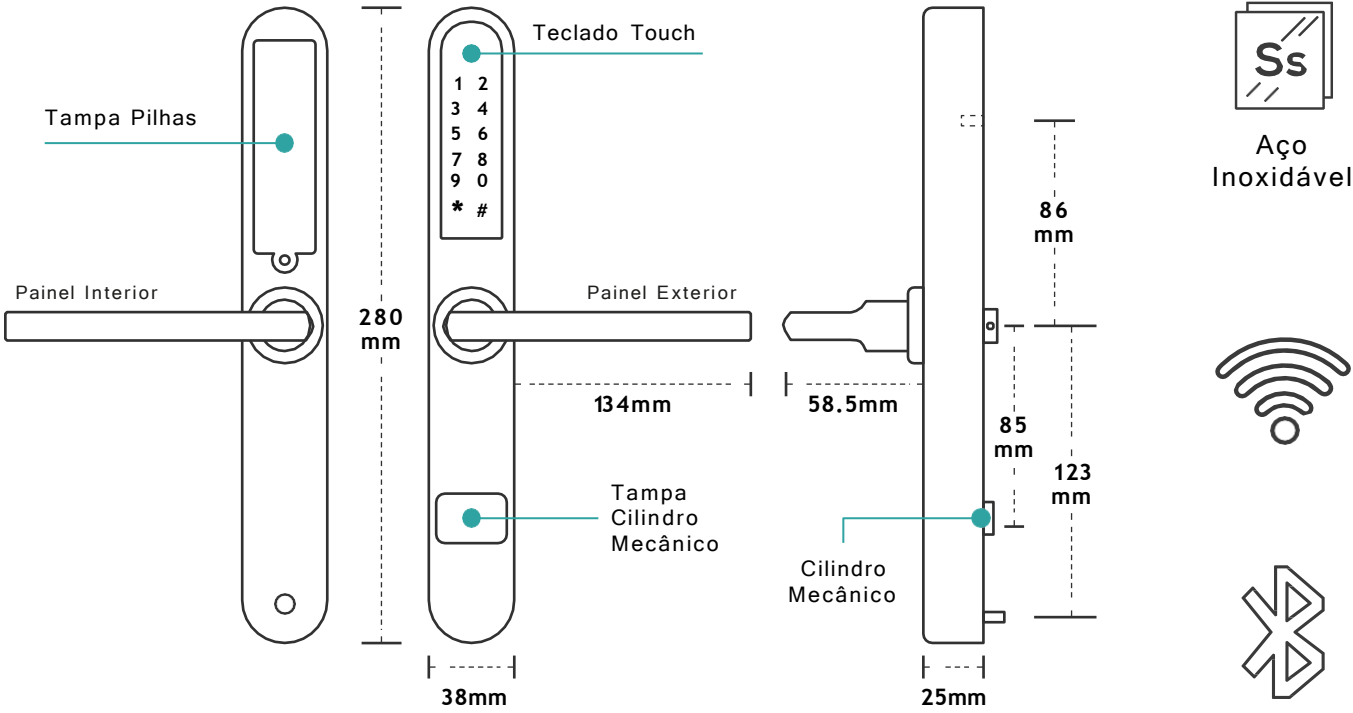


Especificações Técnicas


MODELO	TW31A / TW31B
MATERIAL	Aço Inoxidável AISI 304
PAINÉIS (INTERIOR E EXTERIOR) (mm)	280 x 38 x 25 mm
PESO (KG)	2,5 Kg
TIPOS DE ABERTURA	Bluetooth, APP, Código, Cartão de Proximidade Chave Mecânica, (Impressão Digital só na TW31B)
CORES DISPONÍVEIS	Prata / Preto
TIPOS DE PORTA	Portas de Alumínio / PVC / Madeira / Metal Portas Deslizantes
PILHAS/VOLTAGEM	4 x Pilhas AAA 6V (não incluídas)
ESPESSURA DE PORTAS (mm)	30 - 80 mm
CAPACIDADE DE DADOS	150 Códigos 200 Cartões
ALARME DE BAIXA VOLTAGEM (V)	Inferior a 4.5V

Conteúdo da Embalagem

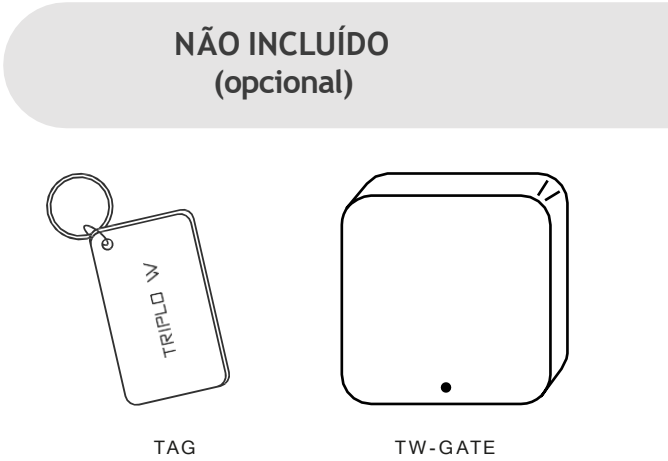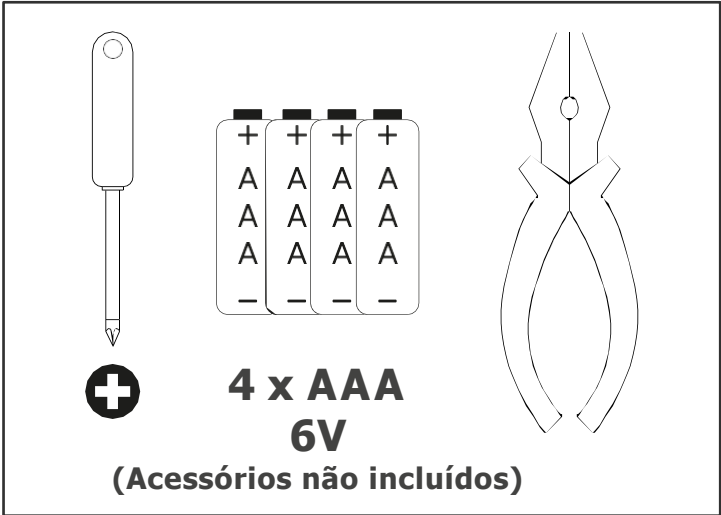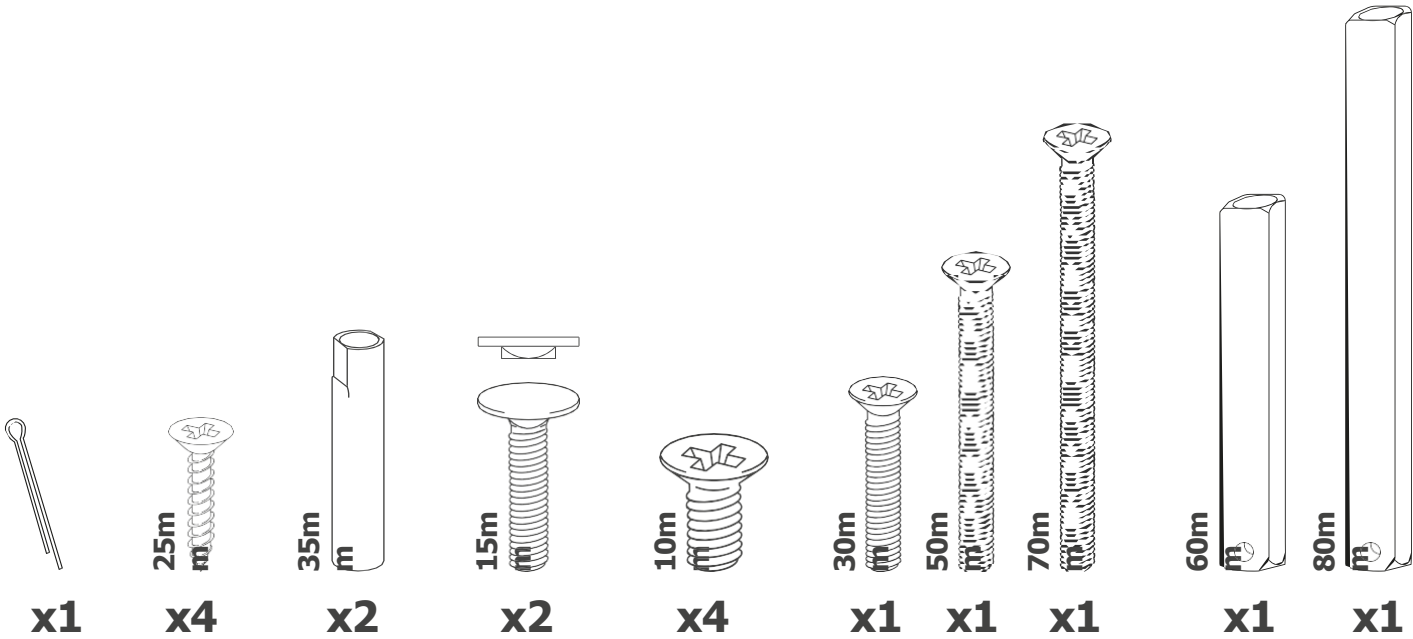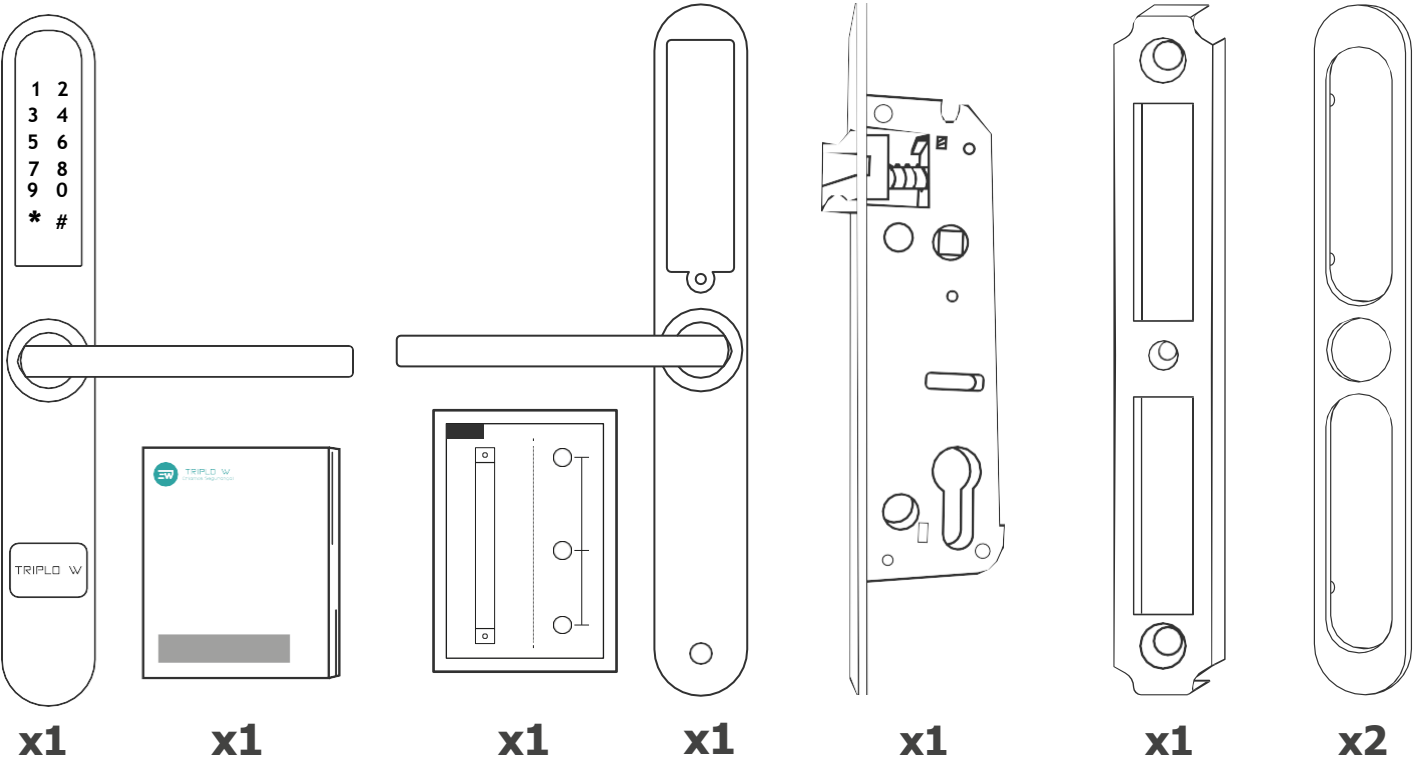

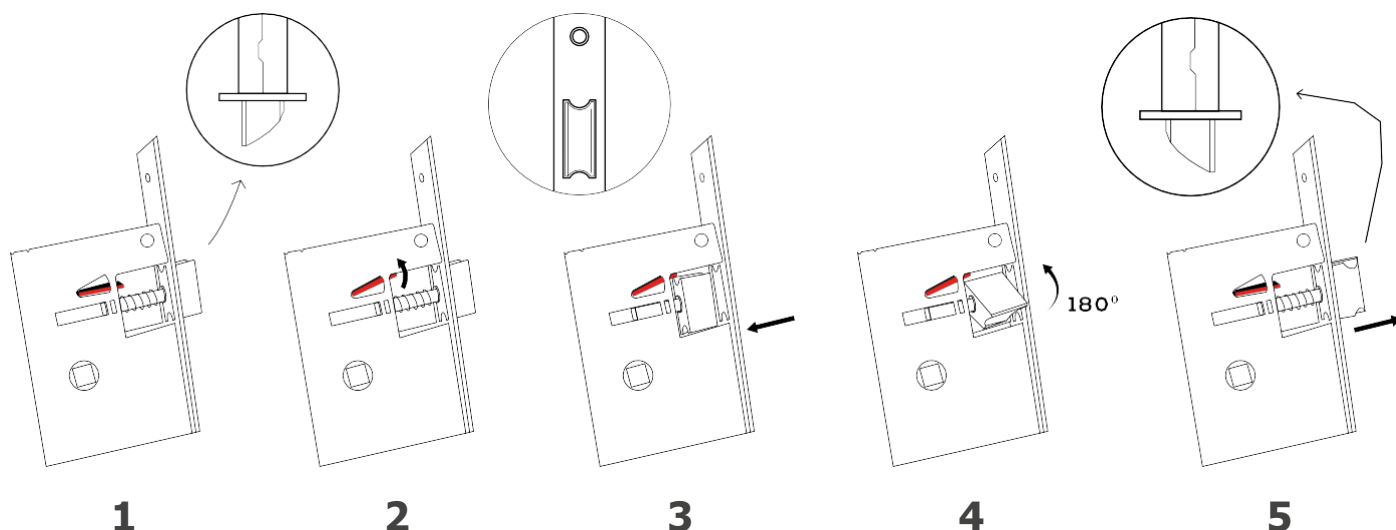


Tipos de Caixa / Fechadura Mecânica

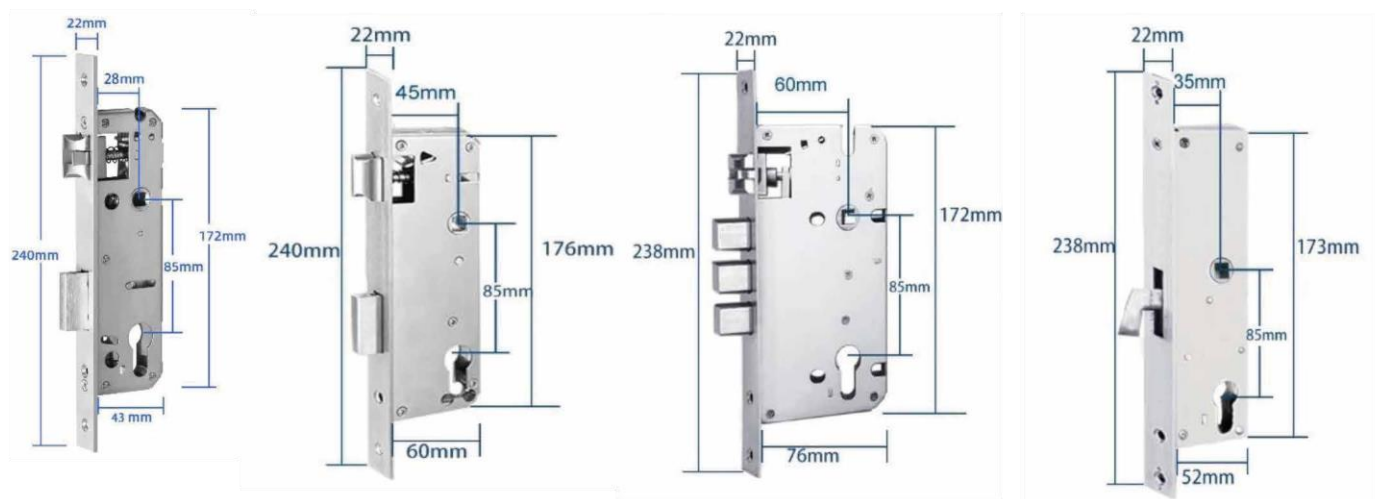


28 x 85	45 x 85	60 x 85	35 x 85
Portas de Alumínio e PVC	Portas de Madeira Metal	Segurança Portas de Madeira Metal	Gancho Portas Deslizantes

Perfuração



Para fazer os furos adequados à fechadura, por favor utilizar a folha do diagrama de perfuração incluída na caixa.








x1



A seta do orifício do eixo quadrado  deverá estar virada para o lado do puxador, caso contrário a fechadura não abrirá electronicamente.

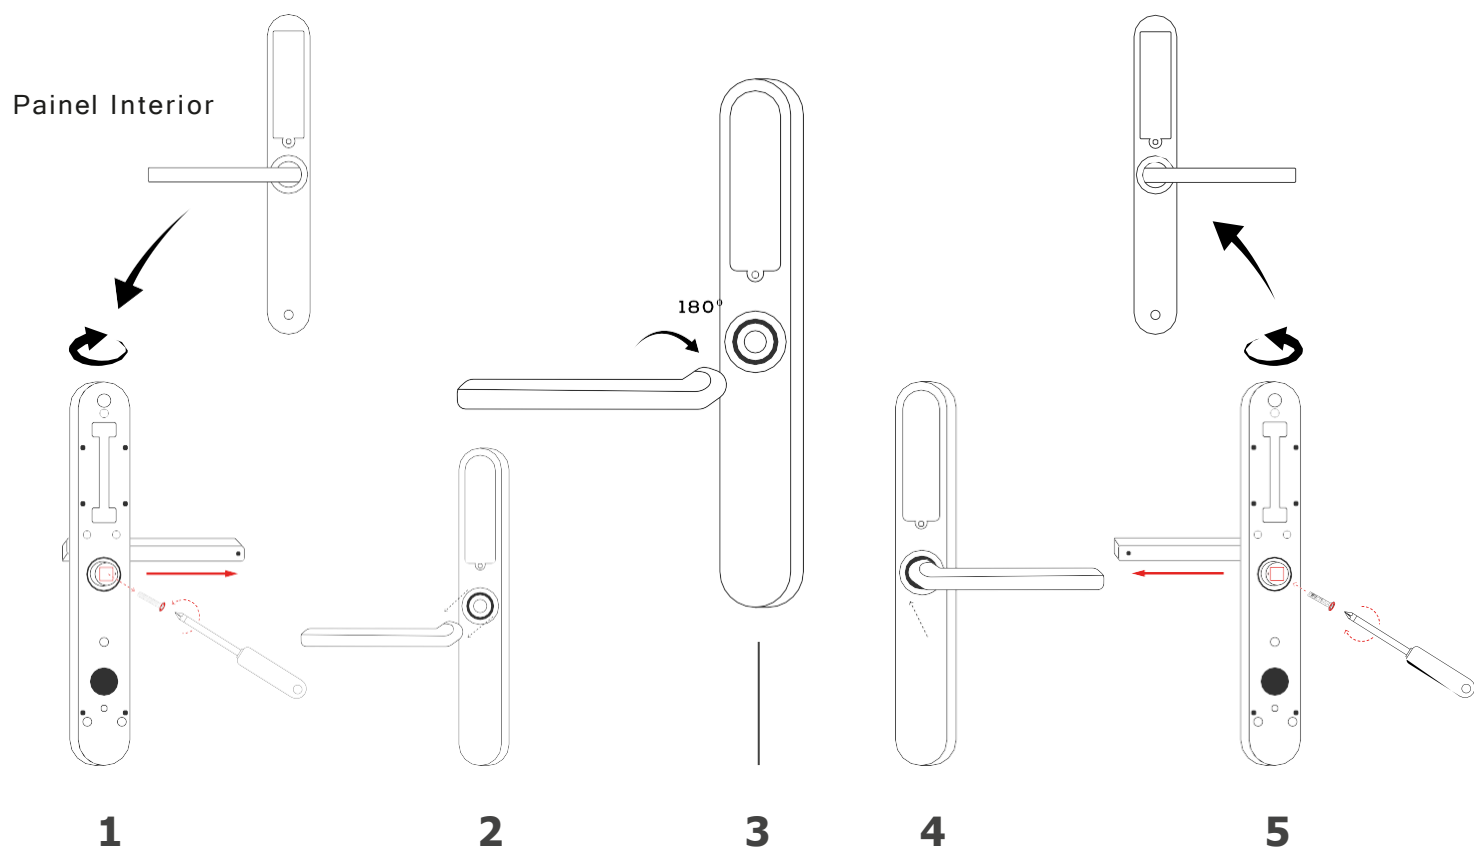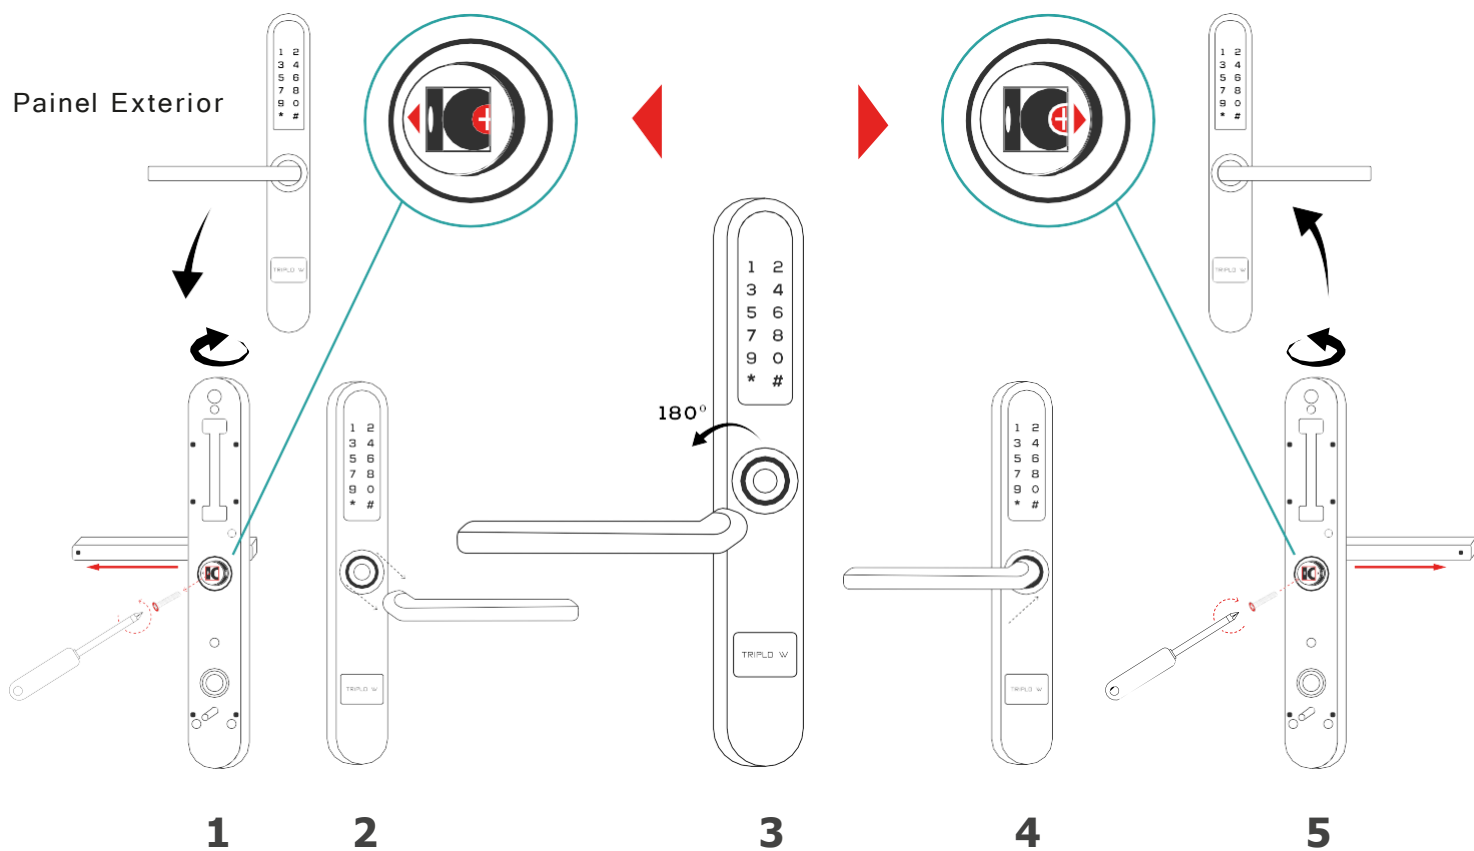


Instalação da Fechadura

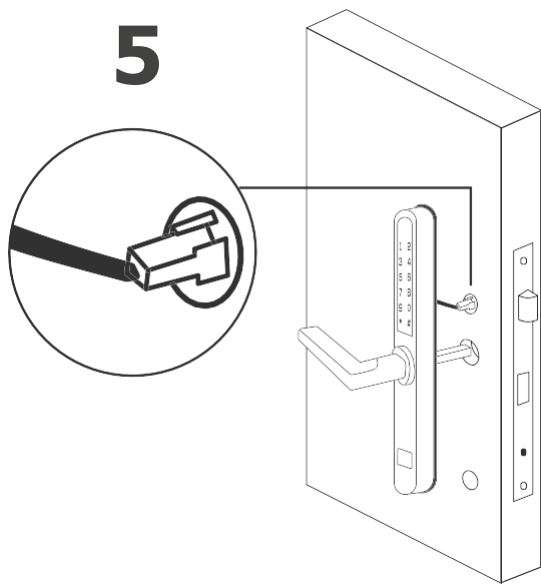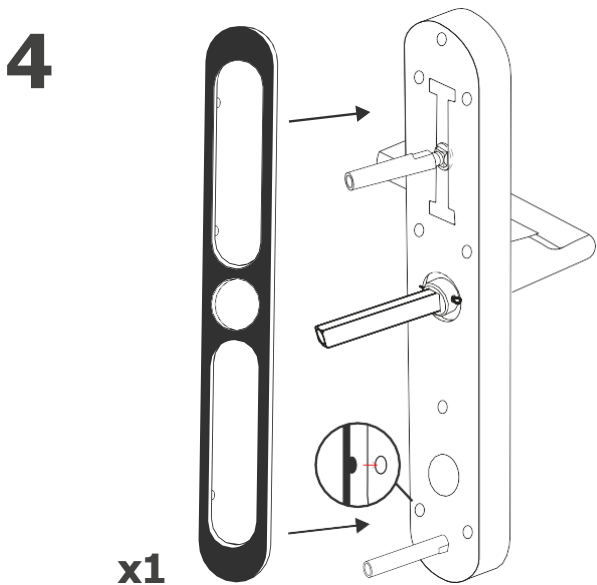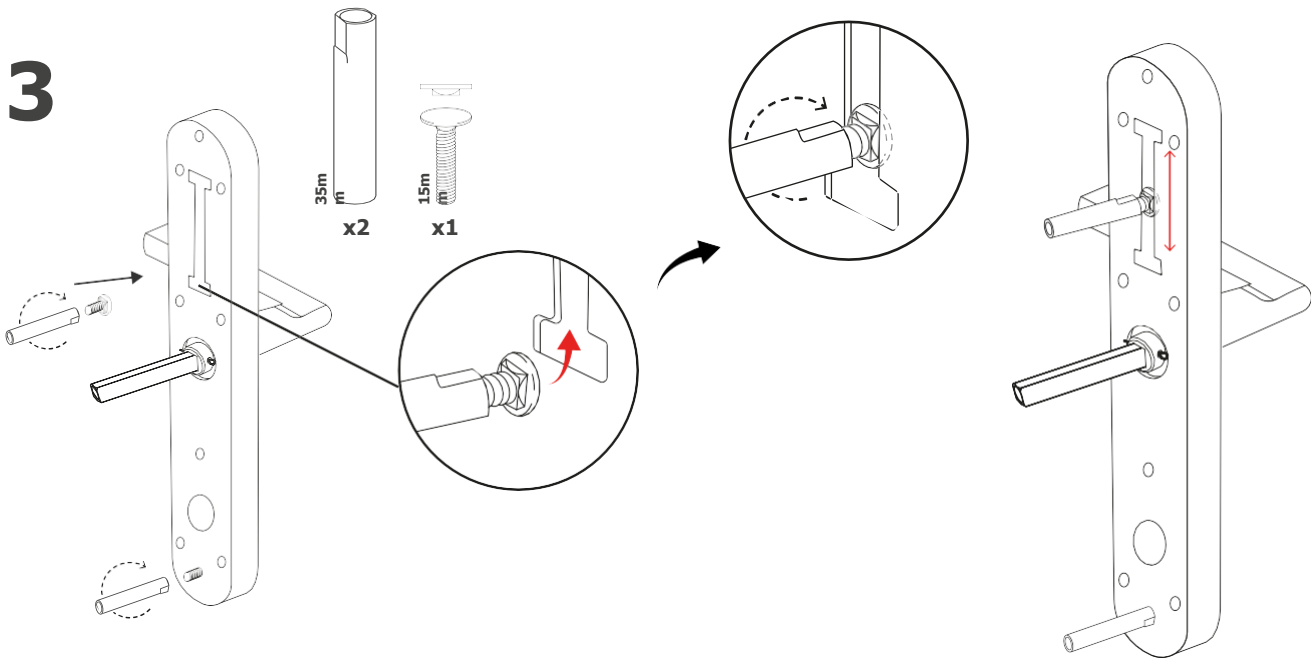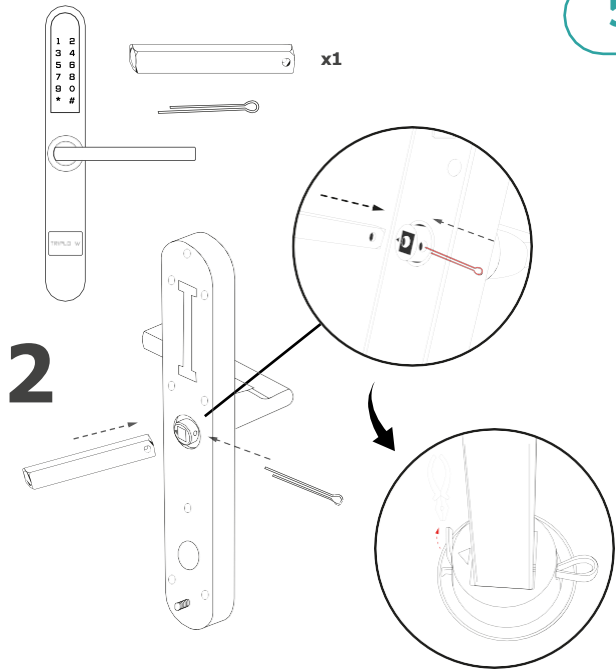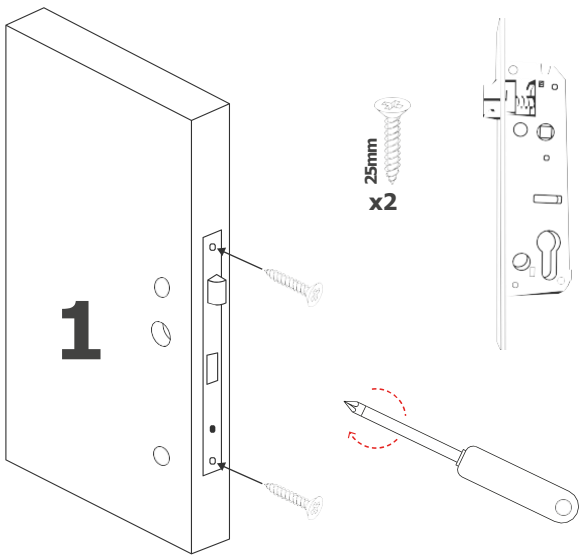


Instalação da Fechadura

6


6

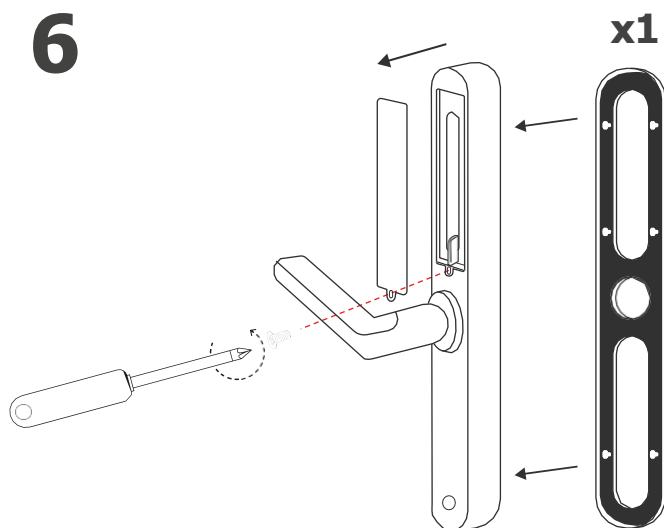


7

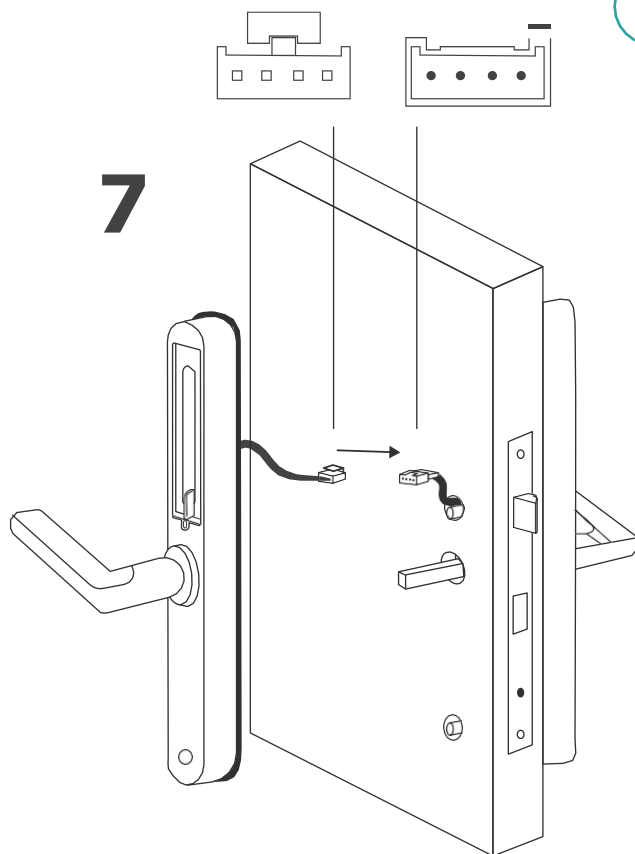

8

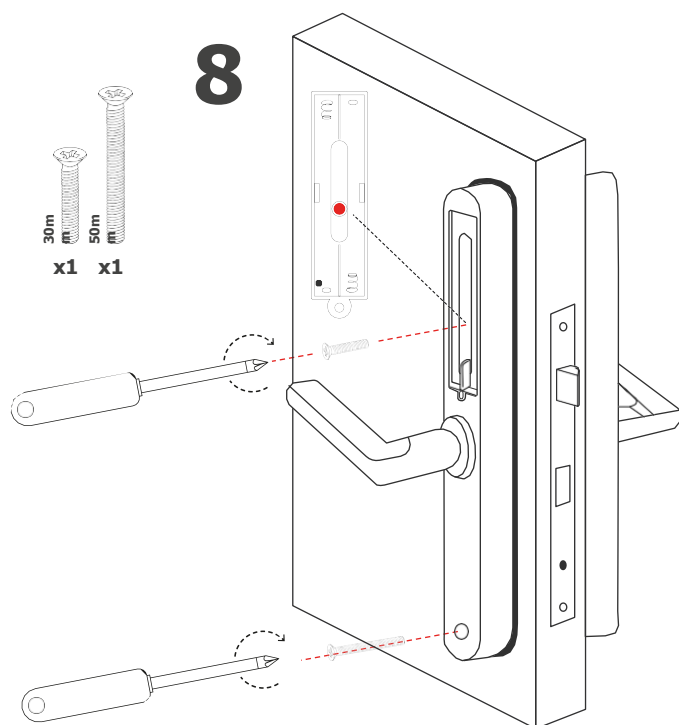

9

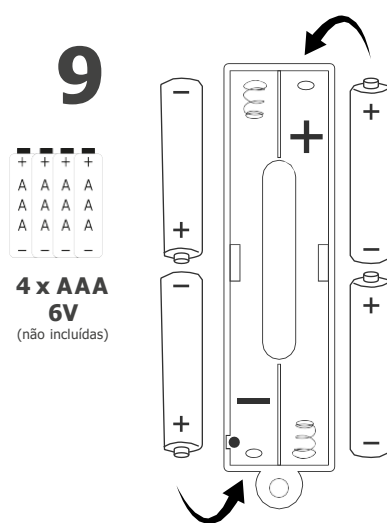


ANTES de fechar o compartimento das pilhas e com a fechadura ligada deverá ser feito o **RESET** manual da mesma.

Para tal, basta **pressionar** o botão de **RESET** continuamente durante **5 segundos**, até a fechadura emitir um som (Deleting Administrator Successful - Please Input Initialization Passcode). De seguida, digitar "000#" no teclado do painel exterior. O processo de reset está finalizado e a fechadura está pronta a ser emparelhada.




Botão de Reset



Caso a fechadura se desligue (ex - pilhas mal colocadas saem do lugar, o processo terá que ser repetido).

10

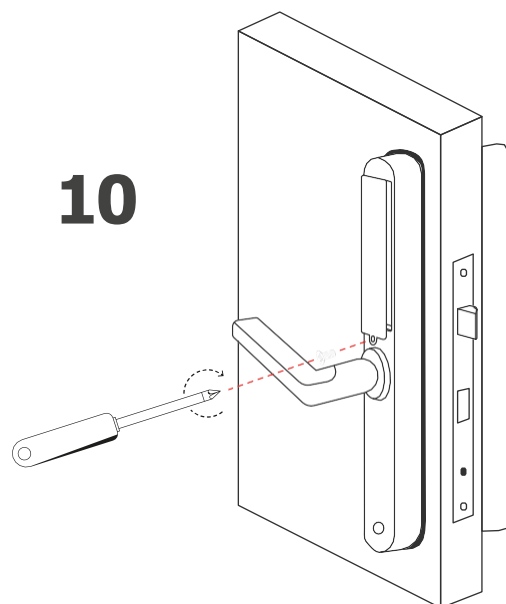

Programação da Aplicação TT Lock

A instalação da fechadura está completa!

Para emparelhar e configurar a sua fechadura, por favor utilize o código QR ou a hiperligação para aceder ao manual da TTLock.



www.triplow.pt/TTLOCK

