



Triplow

TRIPLow
CILINDRO ELECTRÓNICO

EM-280DS(LED)

FICHA TÉCNICA


Electroiman duplo para portas 2 folhas, 2x280Kgf



EM-280DS(LED)

- Modelo: EM-280DS(LED)
- Força de tração: 2 x 280Kg
- Alimentação: 12/24 V DC
- Led de estado
- Sinal de porta aberta/fechada
- Acabamento em aço inox
- Fail Safe (abre por corte de energia)
- Adequado para todo tipo de portas
- Consumo de corrente: 12V/500mA | 24V/250mA
- Temperatura de trabalho: -10 ~ +55°C (14-131F)
- Dimensões: 500 x 48 x 25 mm

Seleccionar Alimentação

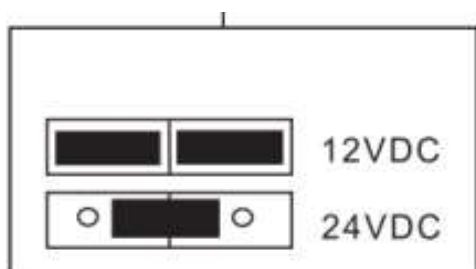

Jumper

-Seleção de Alimentação 12V ou 24V



WWW.TRIPLow.PT





Triplow


EM-280DS(LED)

TRIPLO W
CILINDRO ELETRÔNICO

Instalação

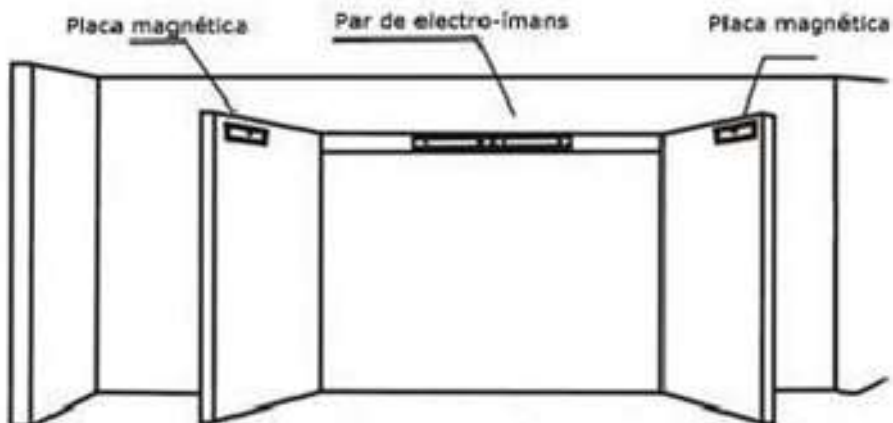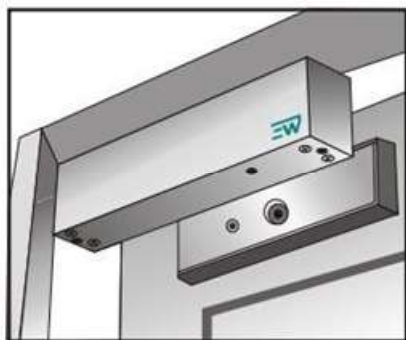


Esquema de Ligações

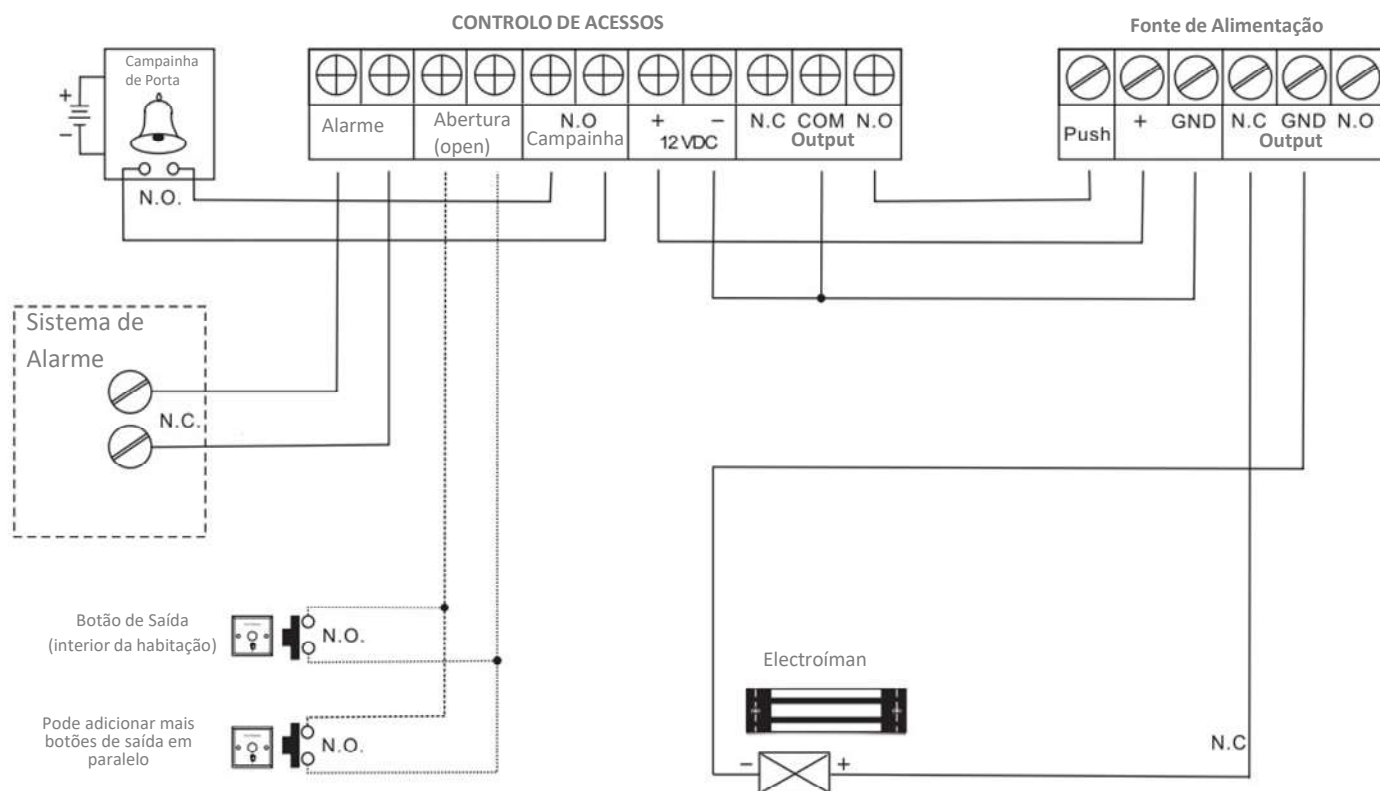

WWW.TRIPLOW.PT

Electroíman

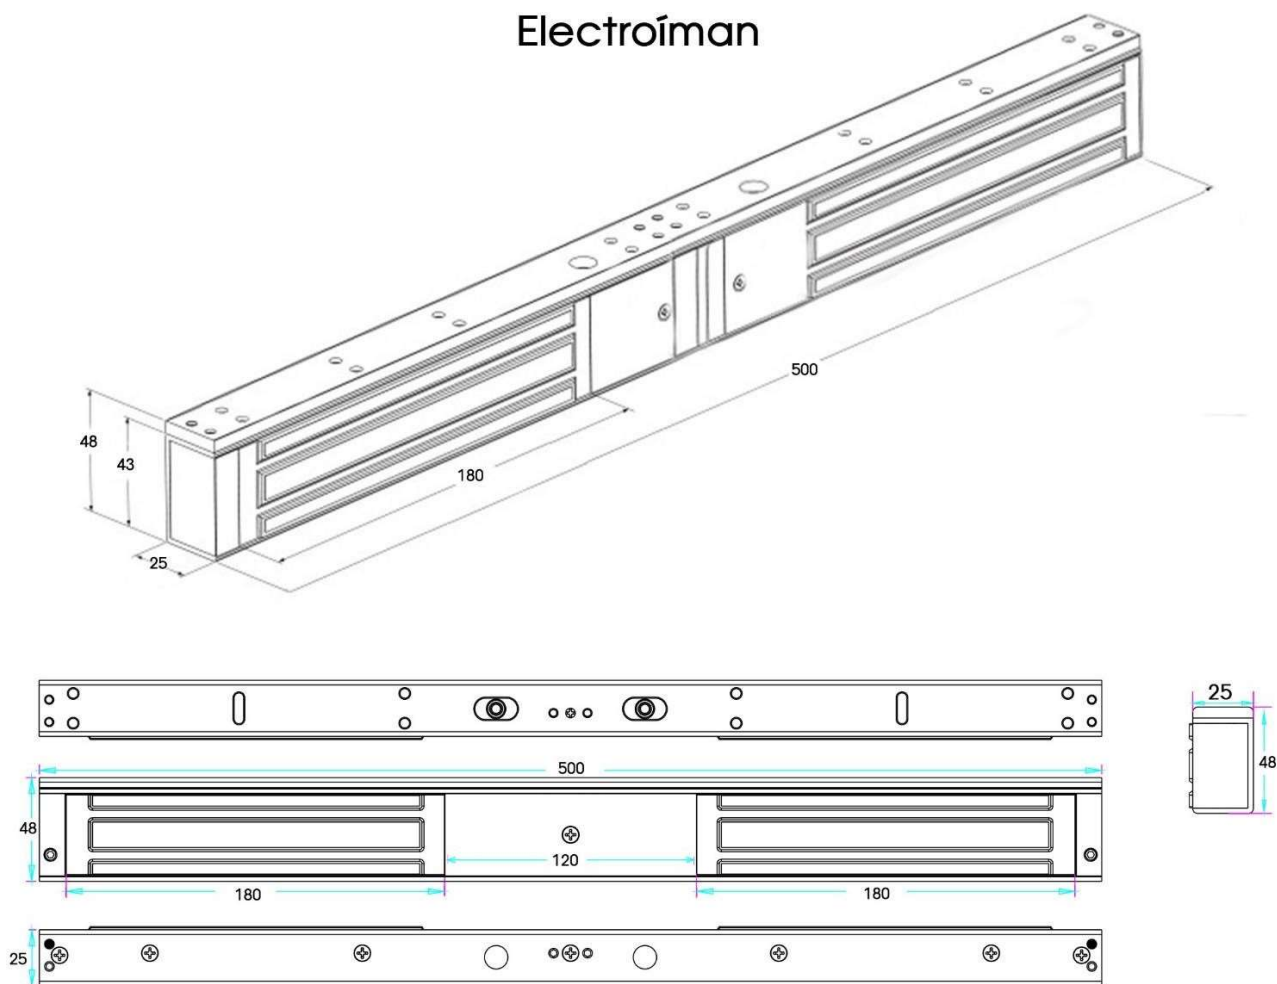

Contra Placa

